Rapid 2+ Modulklemmen

Montageanleitung

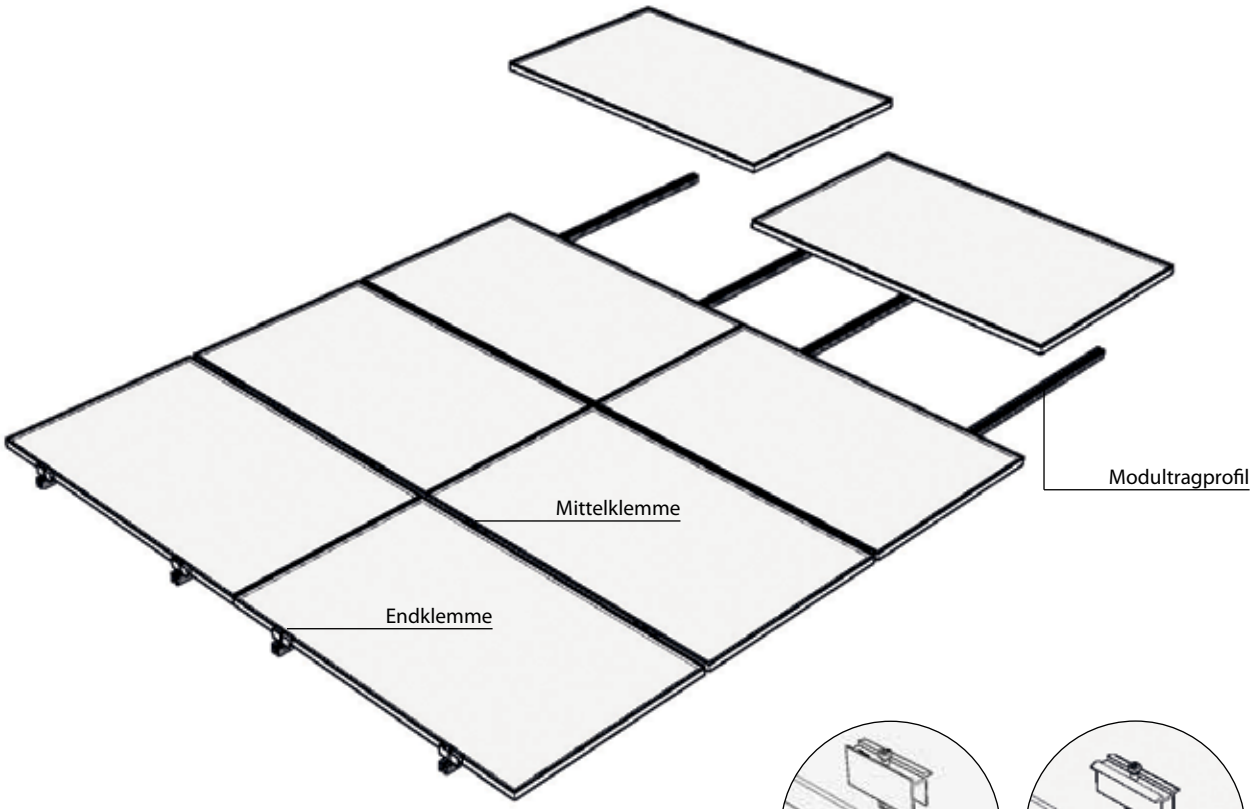

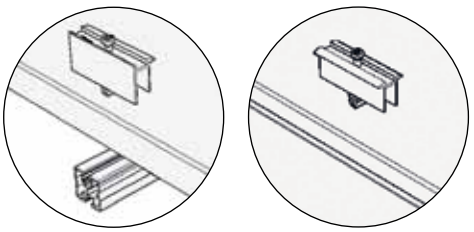

Benötigtes Werkzeug

Schrauber mit Bitaufnahme
Bit TX-Antrieb T40

Das Schletter-Werkzeugset umfasst die Ausrüstung für alle Standard-Systeme.

Anzugsmomente

Schraubenverbindungen M8: 15 Nm

Sicherheitshinweise

Planung, Montage und Inbetriebnahme der Solarstromanlage dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden an der Anlage und am Gebäude und zur Gefährdung von Personen führen.

Absturzgefahr! Bei Arbeiten auf dem Dach sowie beim Auf- und Absteigen besteht Sturzgefahr. Unbedingt Unfallverhütungsvorschriften beachten und geeignete Absturzsicherungen verwenden.

Verletzungsgefahr! Durch herabfallende Gegenstände können Personen verletzt werden. Im Gefahrenbereich vor Beginn der Montagearbeiten Absperrungen vornehmen und Personen, die sich in der Nähe aufhalten, warnen.

Bruchgefahr! PV-Module können durch Betreten oder unsachgemäße Behandlung beschädigt werden.

Gefahr durch elektrischen Strom! Montage und Wartung der PV-Module dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Sicherheitsvorschriften des PV-Modulherstellers beachten!

❶ **Profilanordnung**
- Überprüfen Sie ob die Anordnung der Modultragprofile Ihrer Modulkonfiguration entspricht.

⚠ Klemmpunkte laut Herstellerangaben beachten.

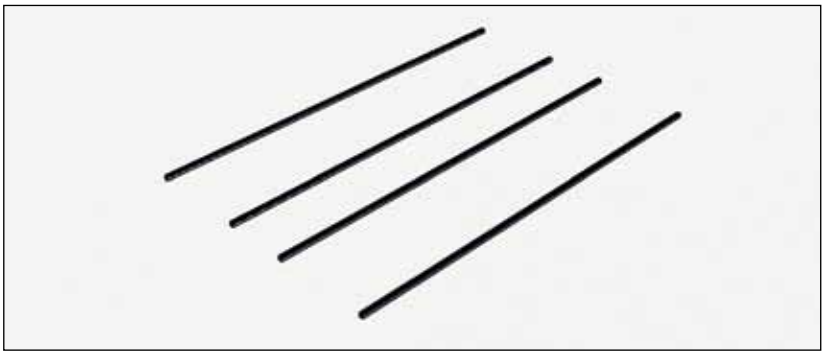

❷ **Erstes Modul montieren**
- Modul an den Profilenden auflegen.
- 2 Rapid-Endklemmen einklicken und Schrauben (TX-Antrieb T40) festziehen.
- Modulkabel entsprechend verbinden.

⚠ Endklemmen min. 10 mm vom Profilende einrücken.

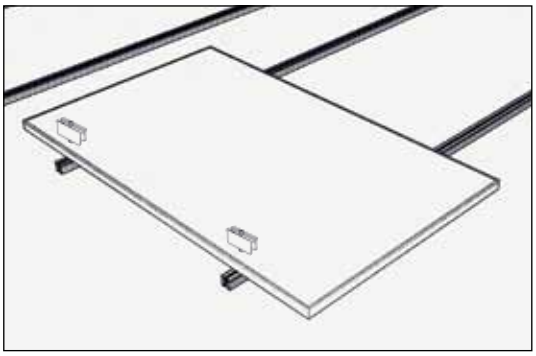





❸ **Weitere Module montieren**
- 2 Rapid-Mittelklemmen einklicken.
- Weiteres Modul anlegen.
- Modulkabel entsprechend verbinden.
- Schrauben festziehen.
- Schritte bis zum letzten Modul in der Reihe wiederholen.

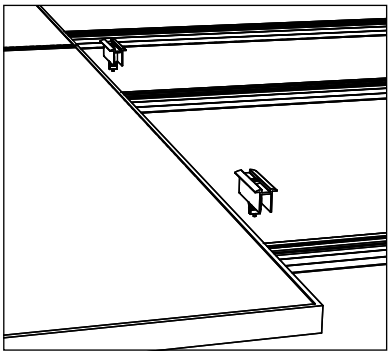

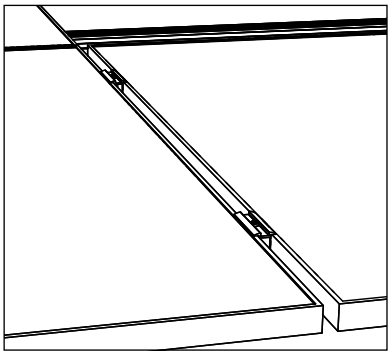

❹ **Letztes Modul montieren**
- 2 Rapid-Endklemmen einklicken und Schrauben festziehen.

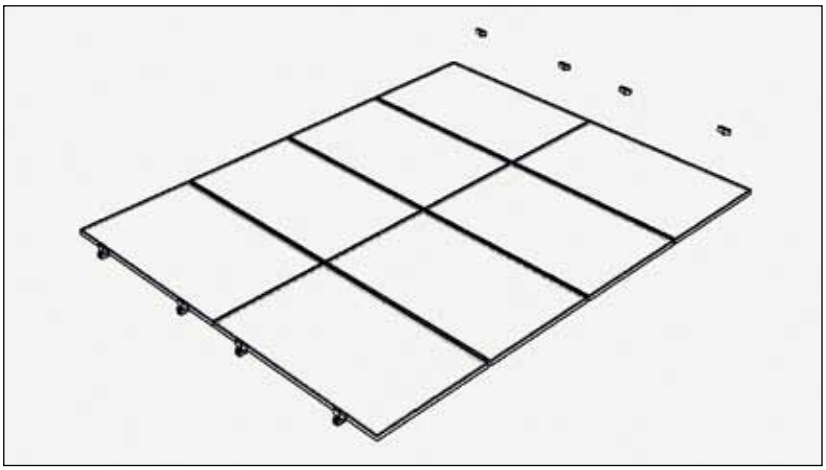

Weitere Informationen zu unseren Systemen finden Sie auf unserer Webseite: **www.schletter.de** im Downloadbereich.

© Schletter GmbH, 2012, I400245DE, V1

© Schletter GmbH • Gewerbegebiet an der B15 • Alustraße 1 • 83527 Kirchdorf/Haag i.OB • Tel.: +49 8072 9191-200
Fax: +49 8072 9191-9200 • E-Mail: anfrage@schletter.de • www.schletter.de • Stand 09/2012 • Änderungen vorbehalten